



TOYCU  
GmbH



GOLIATH  
Offizieller Distributor von Goliath Intercom

Toycu GmbH  
Am Kanalhaus 15  
41066 Mönchengladbach  
E-Mail: support@toycu.de

[www.Goliath-Shop.de](http://www.Goliath-Shop.de)


## INNENSTATION NEU KONFIGURIEREN (Master/Slave)

### Schritt 1: Innenstation zurücksetzen

Nachdem Sie die Einstellungstaste für einige Sekunden gedrückt halten, erscheinen auf der linken Seite **sieben Menü-Reiter**.

**Schritt 1 bitte nur ausführen**, wenn wir Sie ausdrücklich darum bitten.  
Ansonsten diesen Schritt überspringen und keinen eigenen Reset durchführen.!


Wählen Sie den Reiter „Factory Reset“, um die Innenstation auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und sie für die Neukonfiguration vorzubereiten.

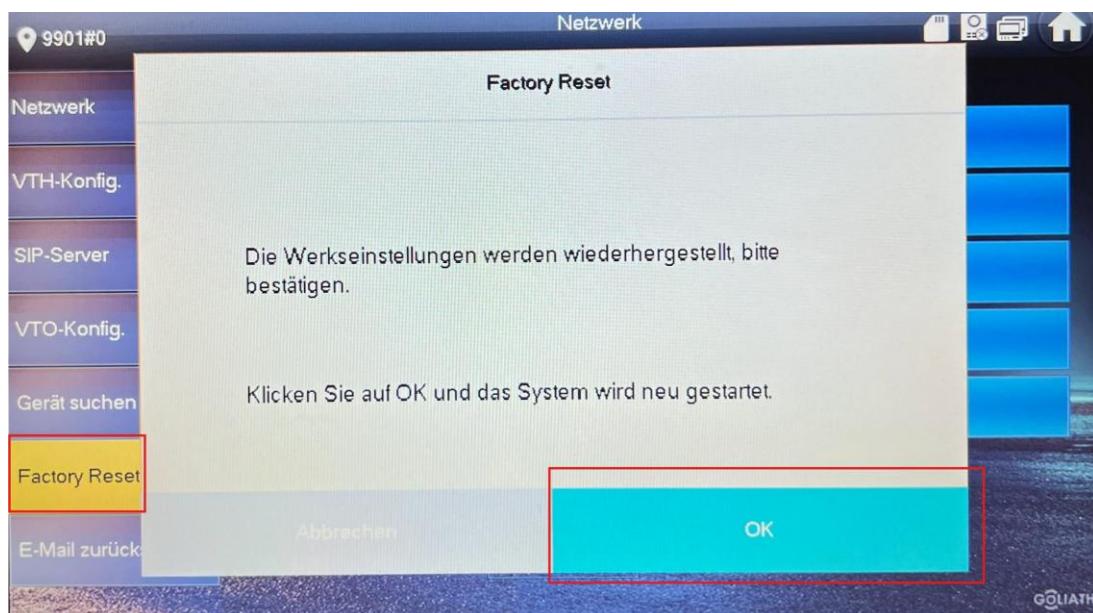

Danach drücken Sie auf „OK“ damit sich die Innenstation zurücksetzt.

## Schritt 2: Einstellungen öffnen

1. Einstellungen lange gedrückt halten.

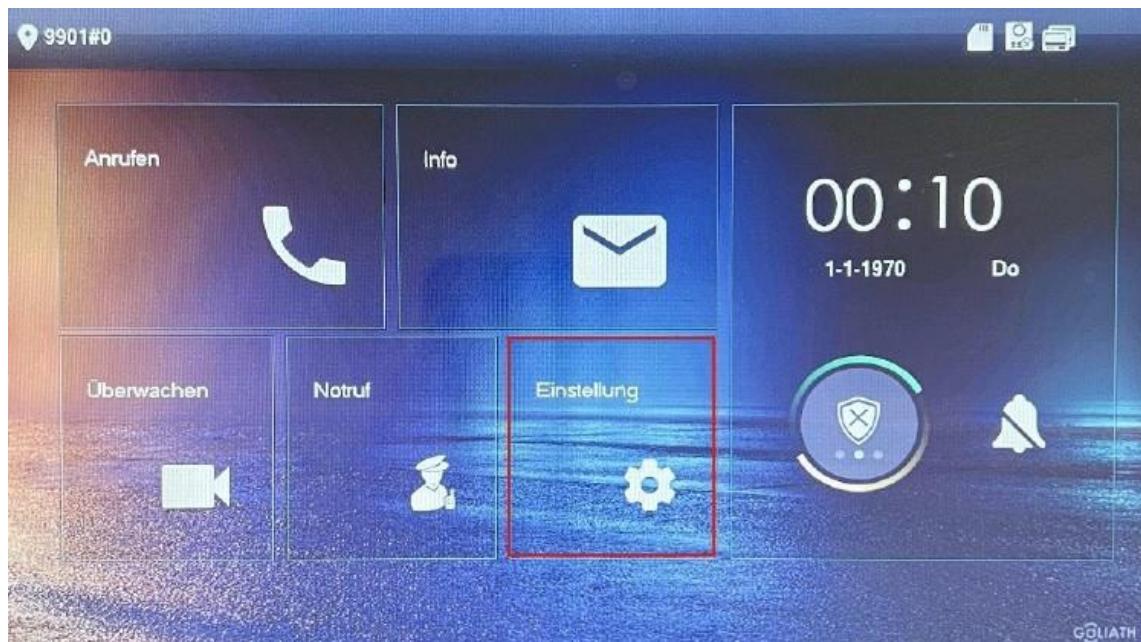


2. in dem Fenster 6 x die Acht, danach auf „OK“.



## Innenstation 9901#0 (Master)

### Schritt 3: Netzwerk aufrufen

- Lokale IP: 192.168.178.109
- Gateway: 192.168.178.1

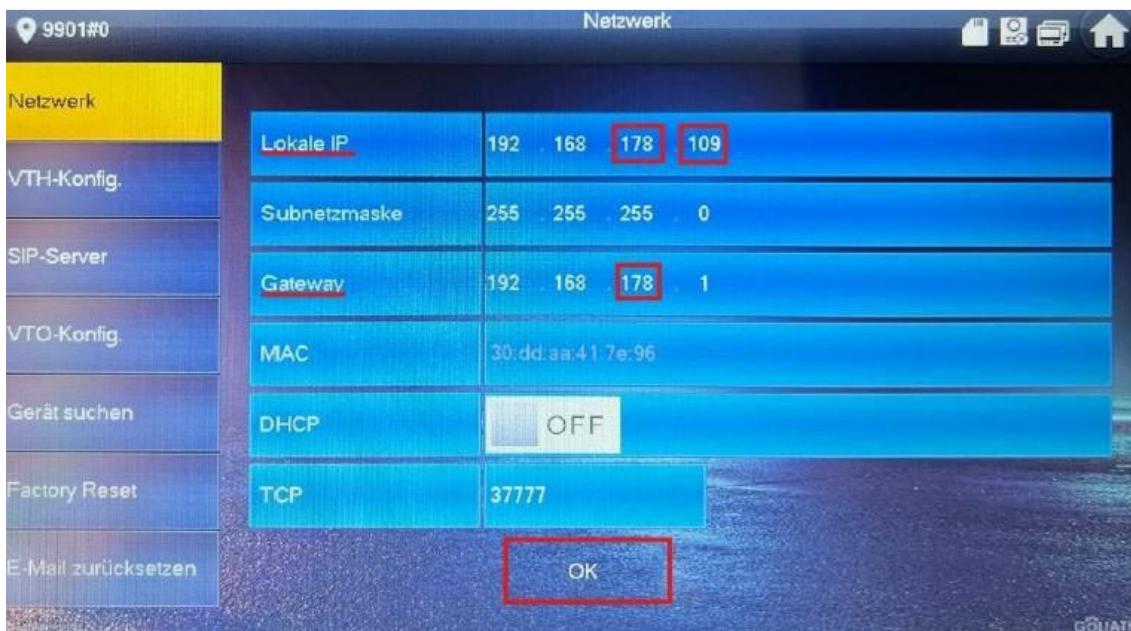

Danach mit „OK“ bestätigen.

### Schritt 4: VTH-Konfig aufrufen


- Zimmer-Nr. 9901#0 – Haupt (Master)



Danach mit „OK“ bestätigen.

## Schritt 5: SIP-Server aufrufen


- Server-IP: 192.168.178.110

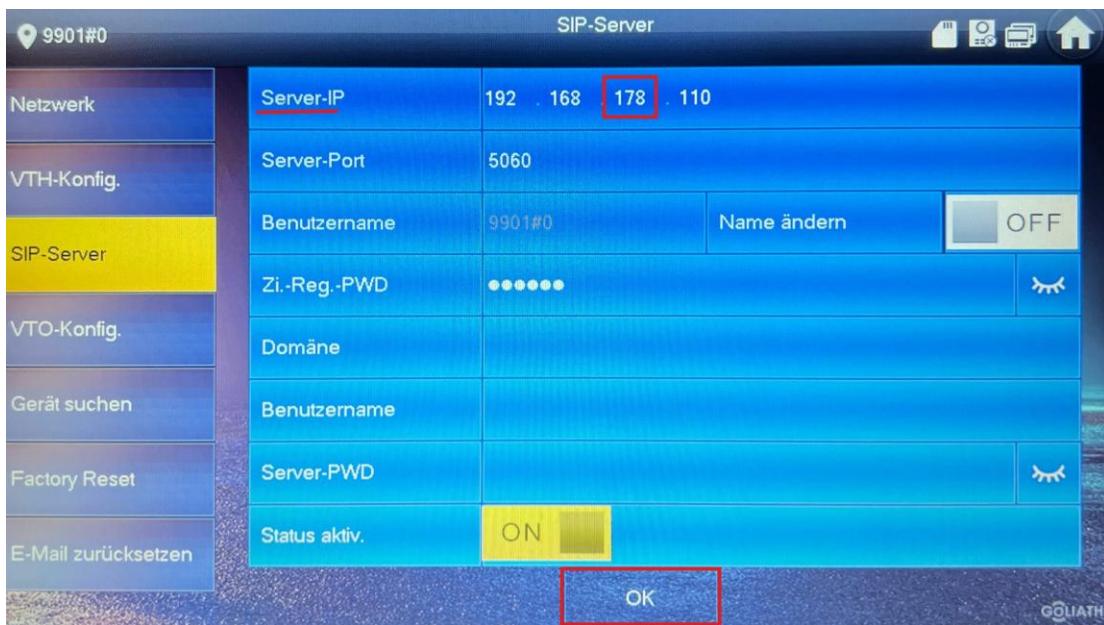

Danach mit „OK“ bestätigen.

## Schritt 6: VTO-Konfig aufrufen

- VTO-IP (192.168.178.110) oder Aktuelle IP der Außenstation eintragen.

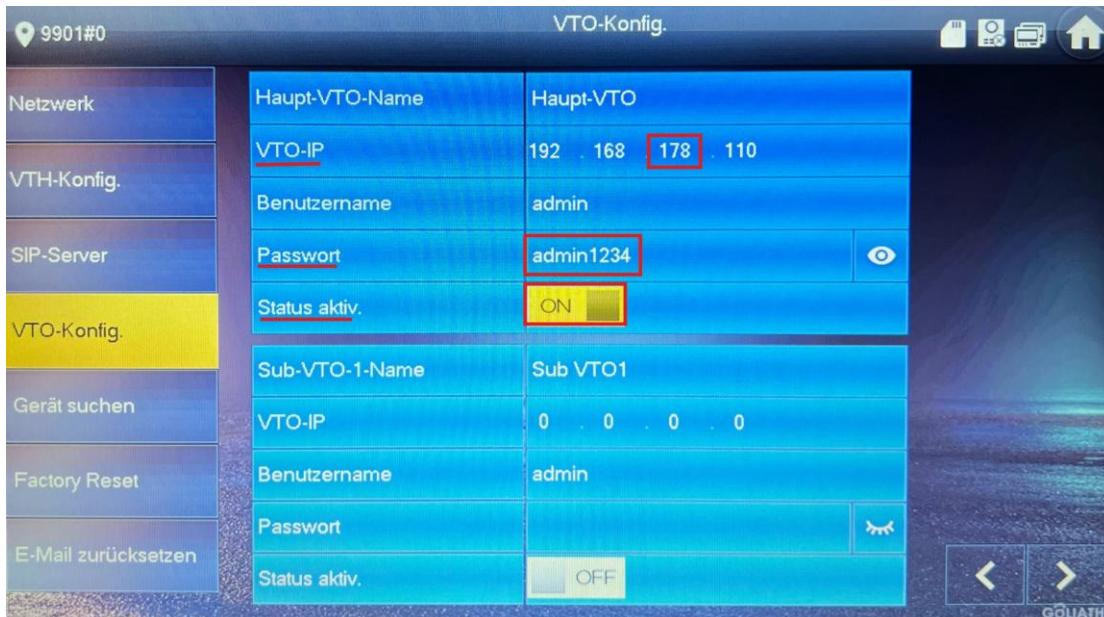


- Passwort: admin1234  
-bitte erneut eingeben **oder** Ihre Aktuelle Password der Außenstation eintragen.
- Zum Schluss, Status deaktivieren **und** erneut Aktivieren.


## Innenstation 9901#1 (2te Monitor) – Falls vorhanden

### Schritt 1: Einstellungen öffnen

1. Einstellungen lange gedrückt halten.

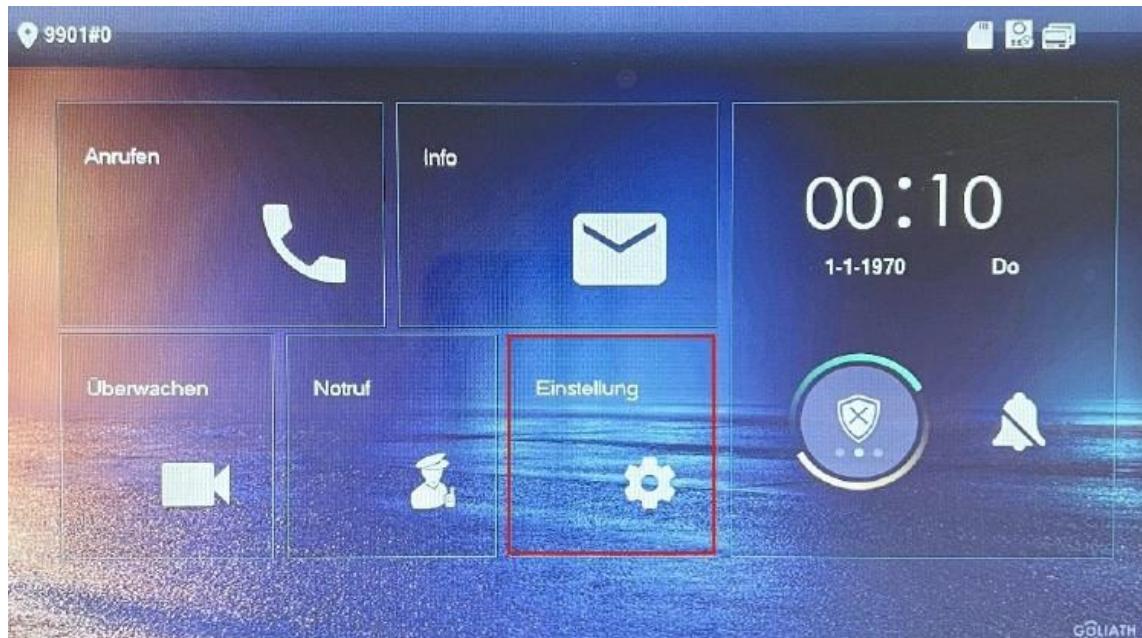


2. in dem Fenster 6 x die Acht, danach auf „OK“.

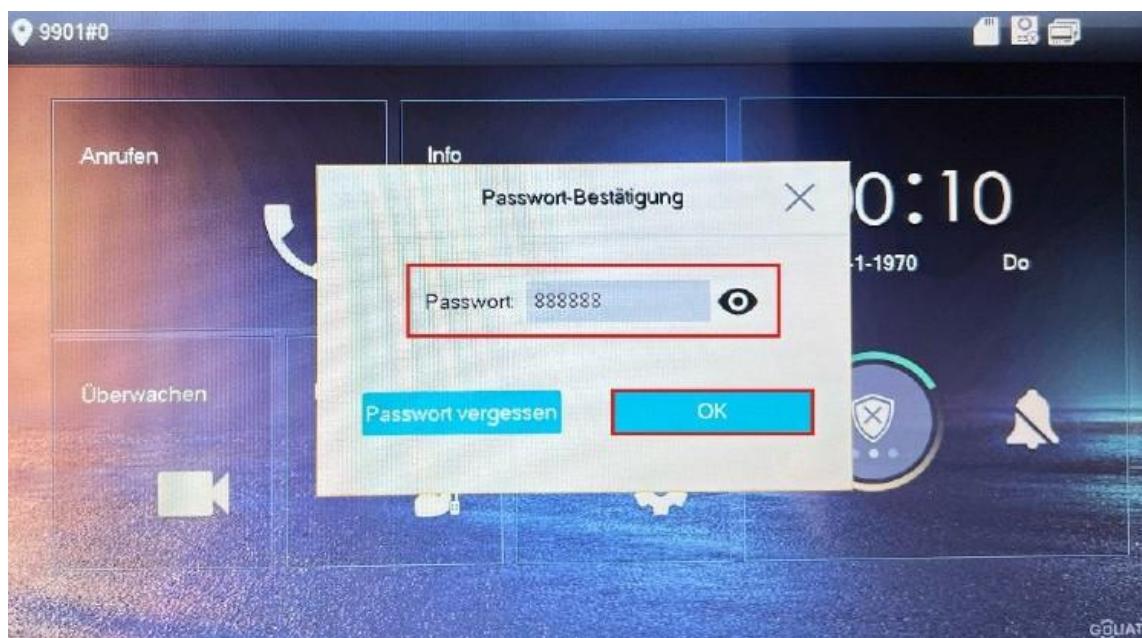

## Schritt 2: Netzwerk aufrufen

- **Lokale IP:** 192.168.178.108
- **Gateway:** 192.168.178.1

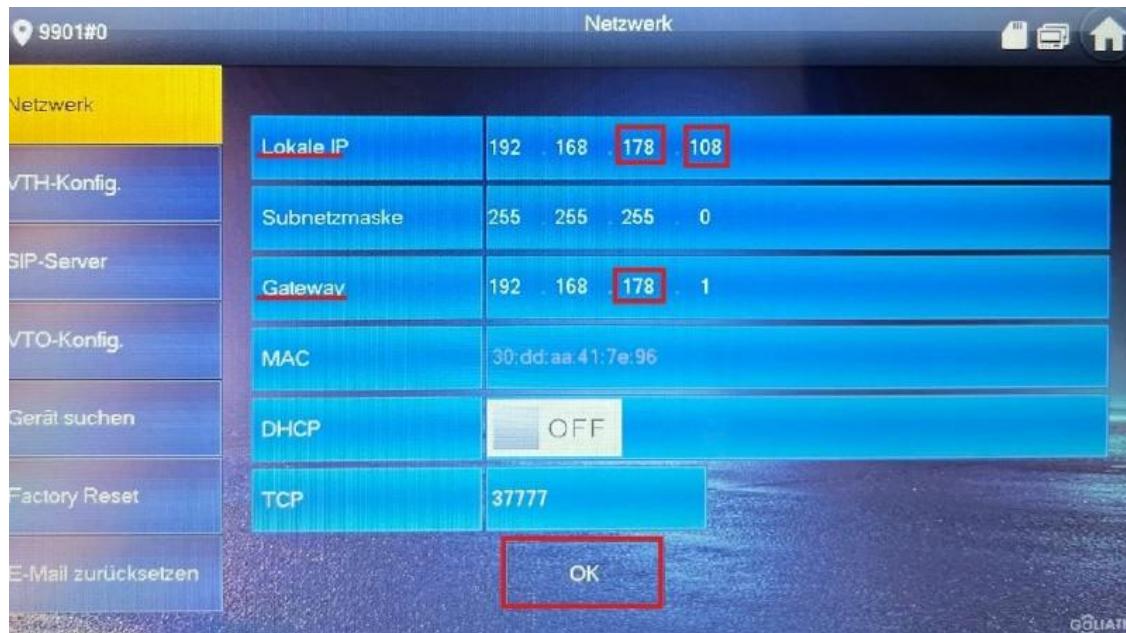

Danach mit „OK“ bestätigen.

## Schritt 3: VTH-Konfig aufrufen


- **Zimmer-Nr. 9901#0** – dann auf Haupt drücken.  
(Um untere Einstellungen Freizuschalten)



Danach mit „OK“ bestätigen.

#### Schritt 4: SIP-Server aufrufen


- Server-IP: 192.168.178.110

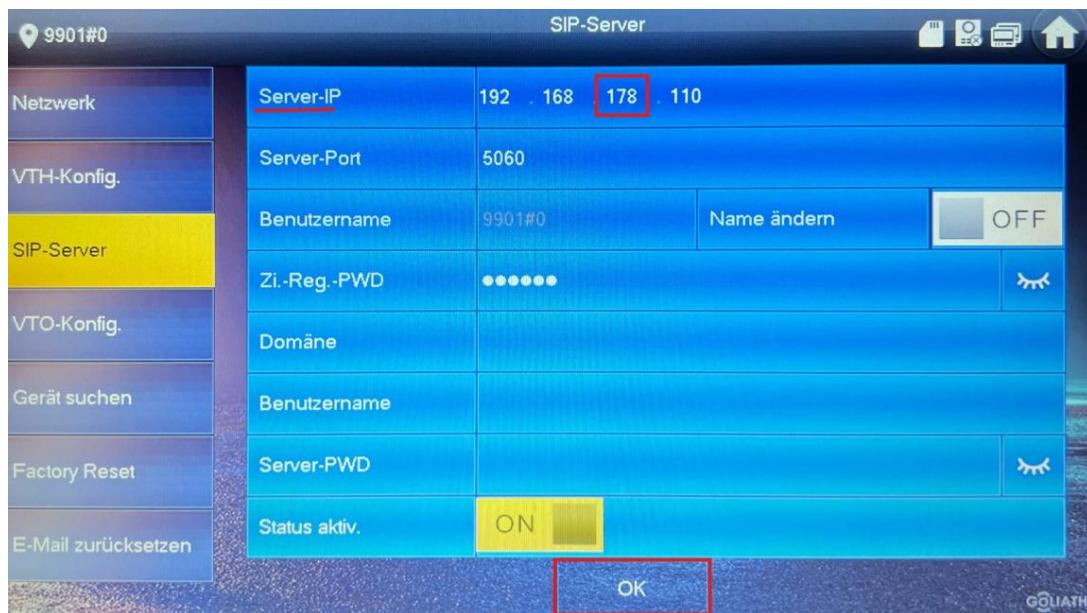

- Status deaktivieren danach mit „OK“ bestätigen.
- Und Erneut aktivieren danach mit „OK“ bestätigen.

#### Schritt 5: VTO-Konfig aufrufen


- VTO-IP: 192.168.178.110 oder Aktuelle IP der Außenstation eintragen

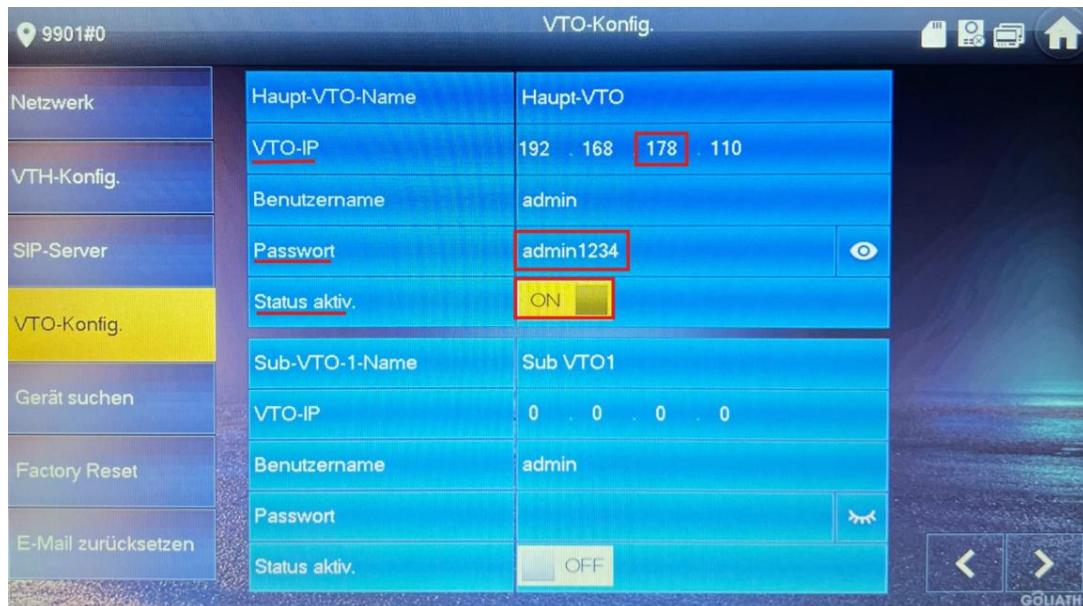

- **Passwort:** admin1234
  - bitte erneut eingeben **oder** Ihre Aktuelles Password der Außenstation eintragen.
- Danach Status deaktivieren **und** erneut Aktivieren.

## Schritt 6: VTH-Konfig aufrufen

- Zimmer-Nr.: 9901#1 – Erweiterung statt Haupt

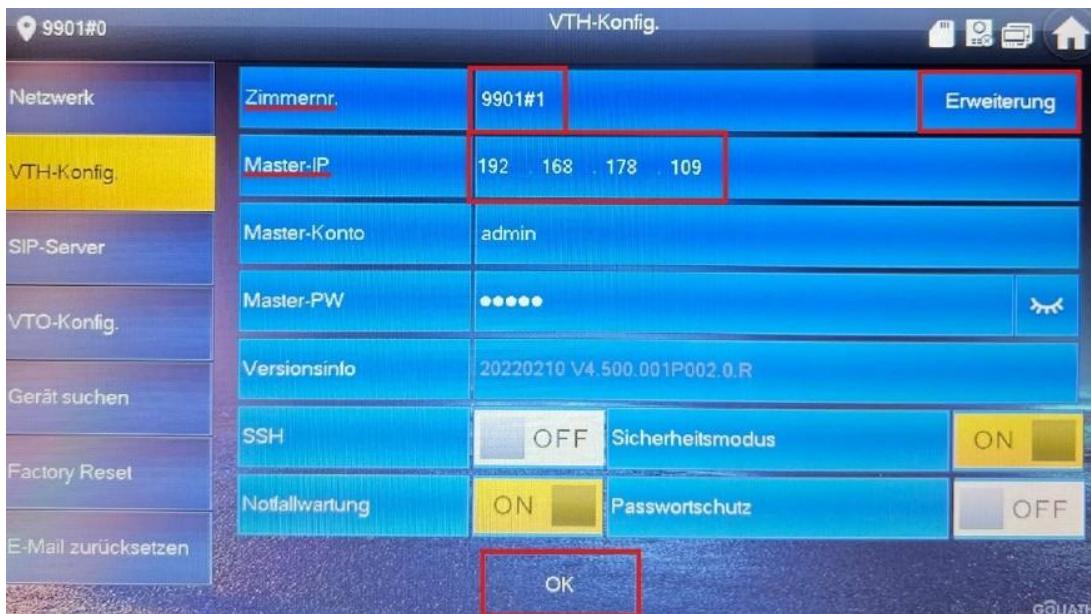


- Master-IP: 192.168.178.109 (IP-Adresse der Master Innenstation)
- Zum Schluss mit „OK“ bestätigen.


## Innenstation 9901#2 (3te Monitor) – Falls vorhanden

### Schritt 1: Einstellungen öffnen

1. Einstellungen lange gedrückt halten.

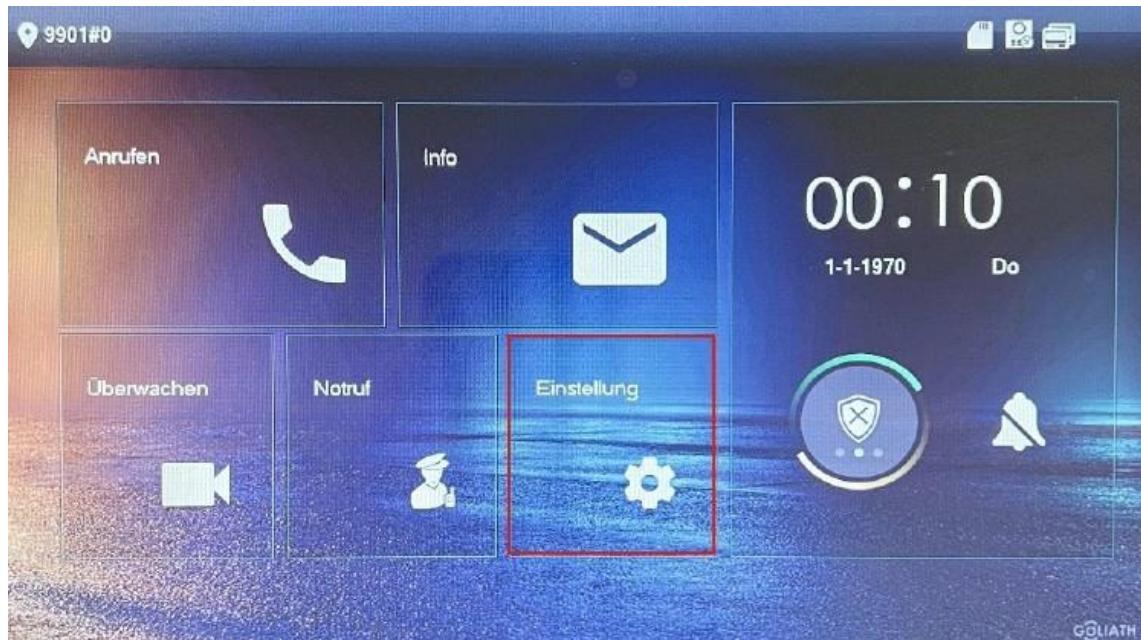


2. in dem Fenster 6 x die Acht, danach auf „OK“.

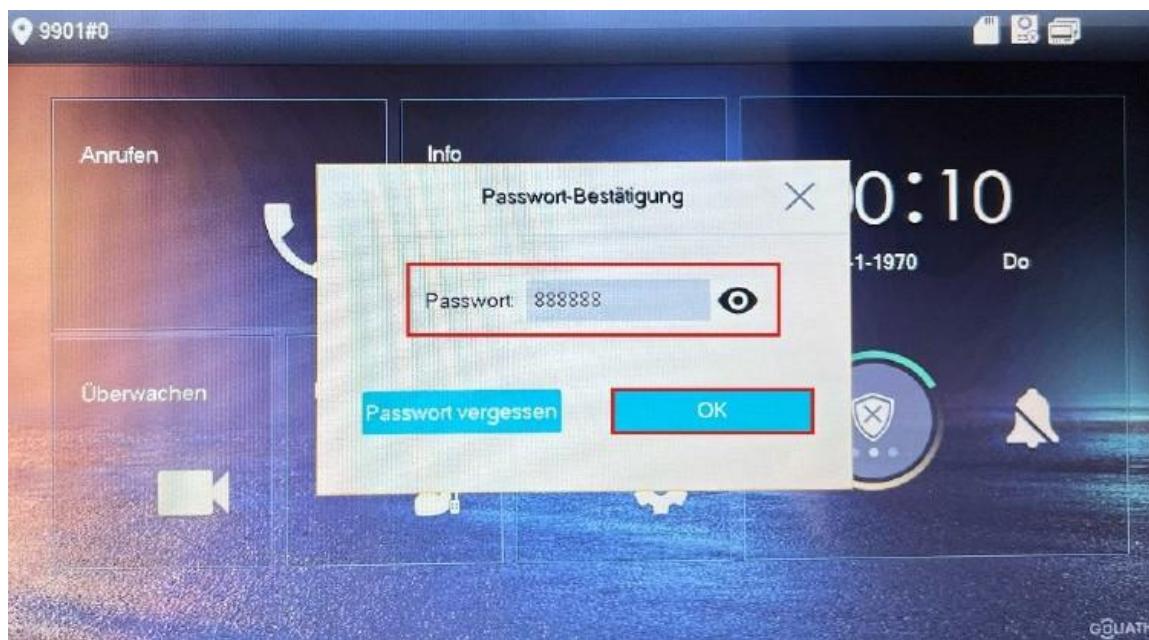

## Schritt 2: Netzwerk aufrufen

- **Lokale IP:** 192.168.178.107
- **Gateway:** 192.168.178.1

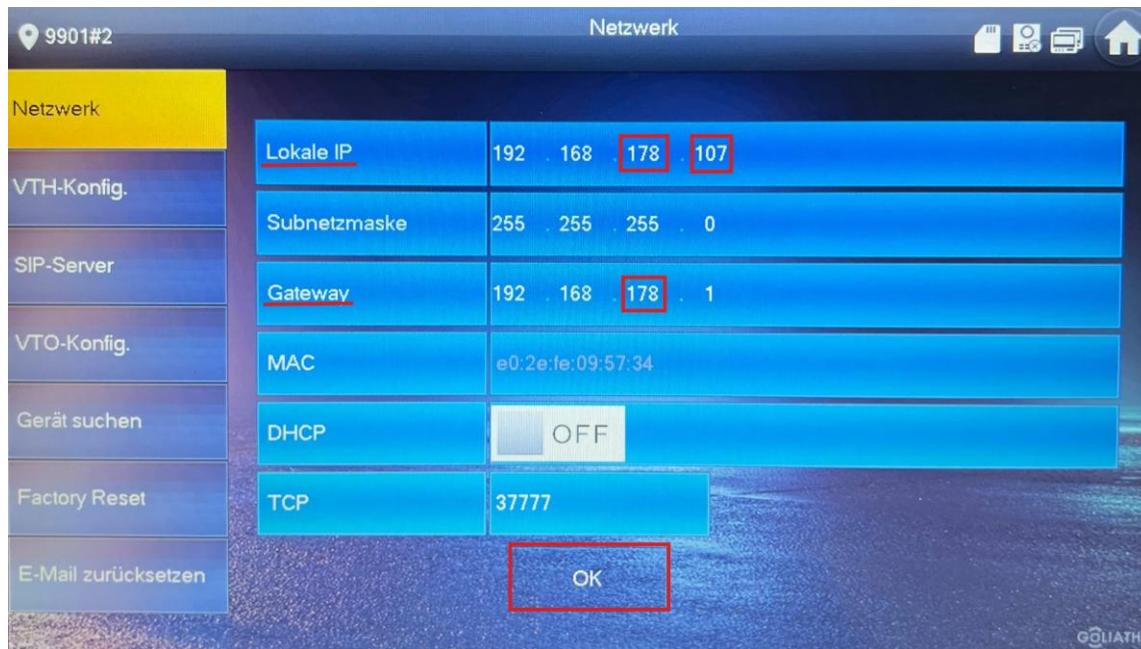

Danach mit „OK“ bestätigen.

## Schritt 3: VTH-Konfig aufrufen


- **Zimmer-Nr. 9901#0** – dann auf Haupt drücken.  
(Um untere Einstellungen freizuschalten)



Danach mit „OK“ bestätigen.

#### Schritt 4: SIP-Server aufrufen

- Server-IP: 192.168.178.110

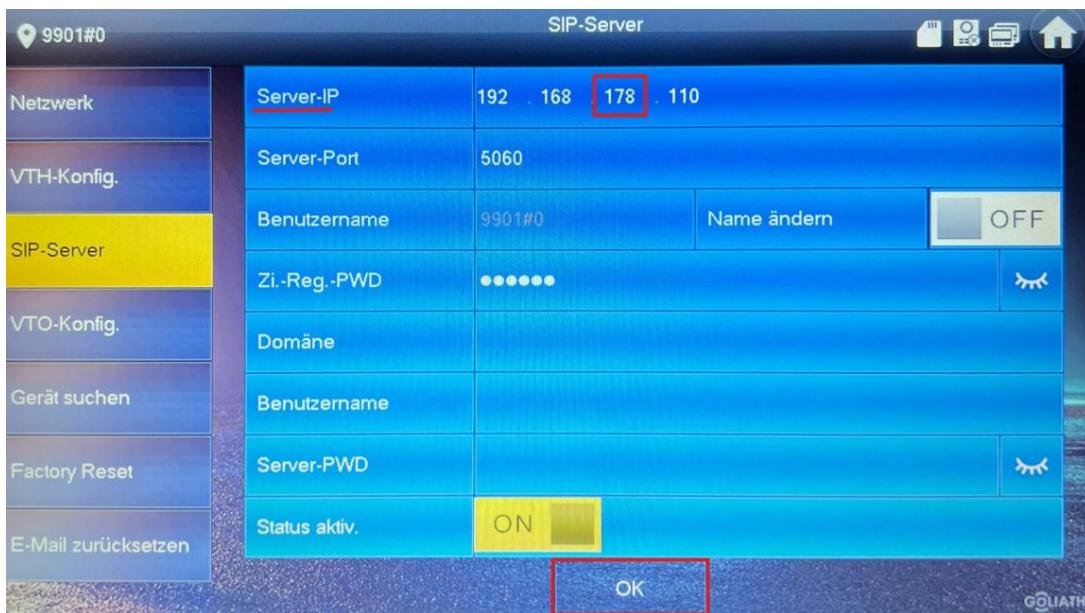

- Status deaktivieren danach mit „OK“ bestätigen.
- Und Erneut aktivieren danach mit „OK“ bestätigen.

#### Schritt 5: VTO-Konfig aufrufen

- VTO-IP: 192.168.178.110 oder Aktuelle IP der Außenstation eintragen



- **Passwort:** admin1234
  - bitte erneut eingeben **oder** Ihre Aktuelles Password der Außenstation eintragen.
- Danach Status deaktivieren **und** erneut Aktivieren.

## Schritt 6: VTH-Konfig aufrufen

- Zimmer-Nr.: 9901#2 – Erweiterung statt Haupt



- **Master-IP:** 192.168.178.109 (IP-Adresse der Master Innenstation)
- Zum Schluss mit „OK“ bestätigen.

**(Bei weiteren Innenstationen gehen Sie bitte den gleichen Vorgang erneut durch. Achten Sie dabei auf zwei Punkte):**

1. Je mehr Innenstationen vorhanden sind, desto niedriger wird die IP-Adresse im Netzwerkbereich vergeben, zum Beispiel ab der

**4ten Innenstation:**

192.168.178.**106**,

**5ten Innenstation:**

192.168.178.**105** usw.

2. Im VTH-Konfig. erhöht sich bei der Zimmernummer jeweils die Endziffer, beispielsweise

**4ten Innenstation:**

9901#**3**

**5ten Innenstation:**

9901#**4** usw.