



TOYCU
GmbH



GOLIATH
Offizieller Distributor von Goliath Intercom

Toycu GmbH
Am Kanalhaus 15
41066 Mönchengladbach
E-Mail: support@toycu.de

www.Goliath-Shop.de


INNENSTATION NEU KONFIGURIEREN (Mehrfamilienhaus)

Schritt 1: Innenstation zurücksetzen

Nachdem Sie die Einstellungstaste für einige Sekunden gedrückt halten, erscheinen auf der linken Seite **sieben Menü-Reiter**.

Schritt 1 bitte nur ausführen, wenn wir Sie ausdrücklich darum bitten.
Ansonsten diesen Schritt überspringen und keinen eigenen Reset durchführen.!


Wählen Sie den Reiter „**Factory Reset**“, um die Innenstation auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und sie für die Neukonfiguration vorzubereiten.

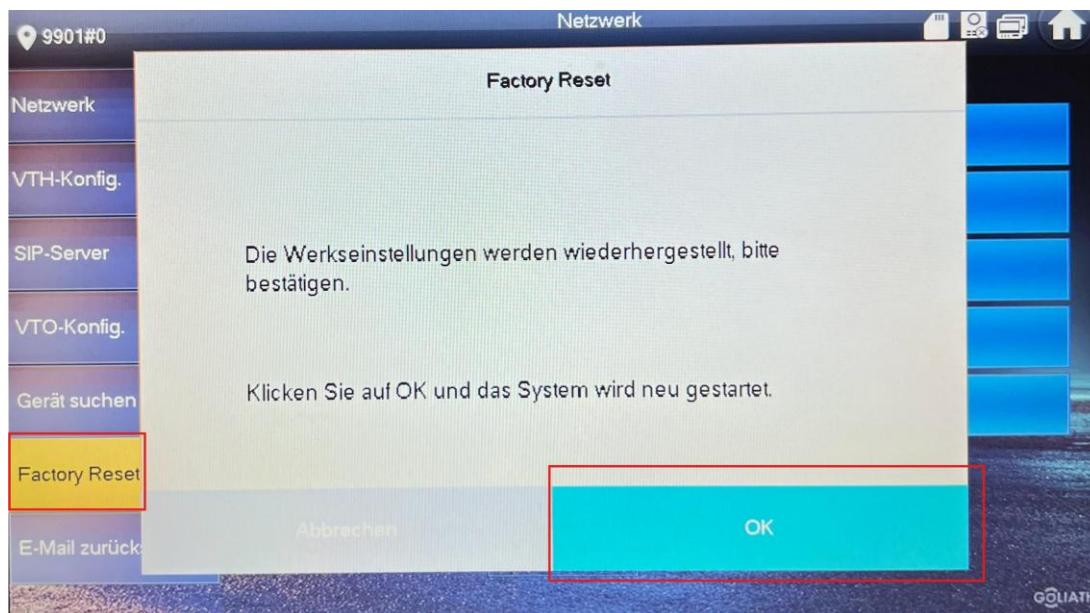

Danach drücken Sie auf „OK“ damit sich die Innenstation zurücksetzt.

Schritt 2: Einstellungen öffnen

1. Einstellungen lange gedrückt halten.

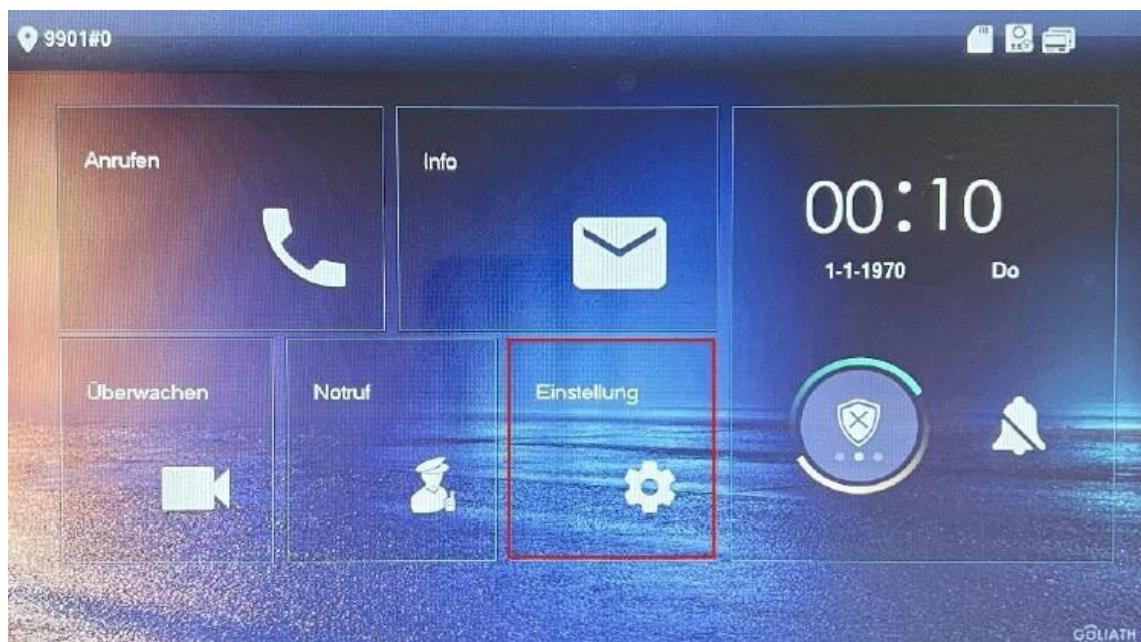


2. in dem Fenster 6 x die Acht, danach auf „OK“.



Innenstation 9901#0 (EG)

Schritt 3: Netzwerk aufrufen

- Lokale IP: 192.168.178.109
- Gateway: 192.168.178.1

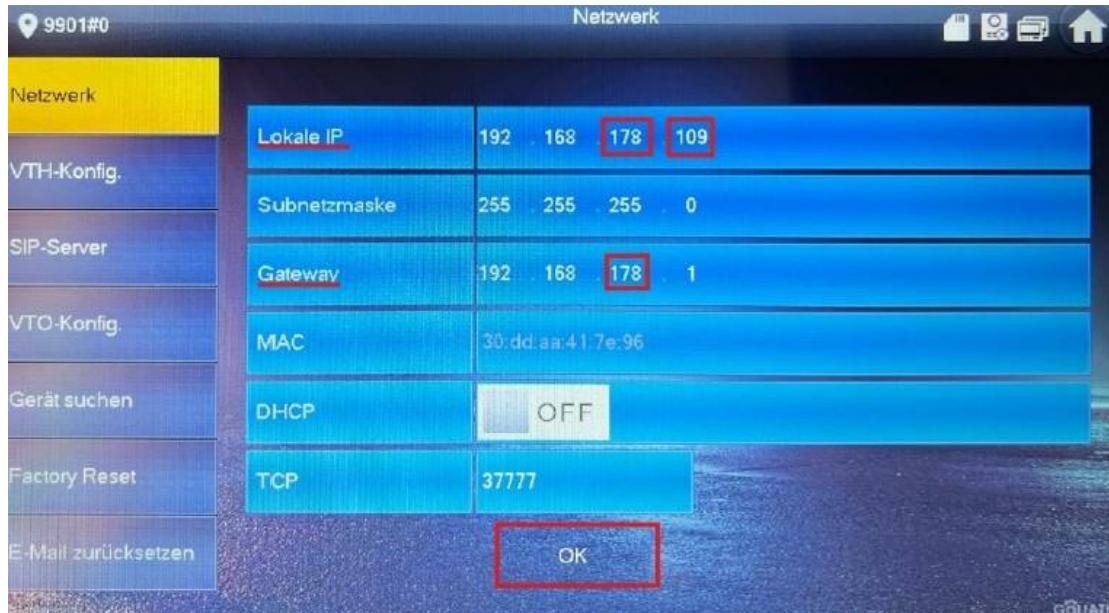

Danach mit „OK“ bestätigen.

Schritt 4: VTH-Konfig aufrufen


- Zimmer-Nr. 9901#0 – Haupt (Master)



Danach mit „OK“ bestätigen.

Schritt 5: SIP-Server aufrufen


- Server-IP: 192.168.178.110

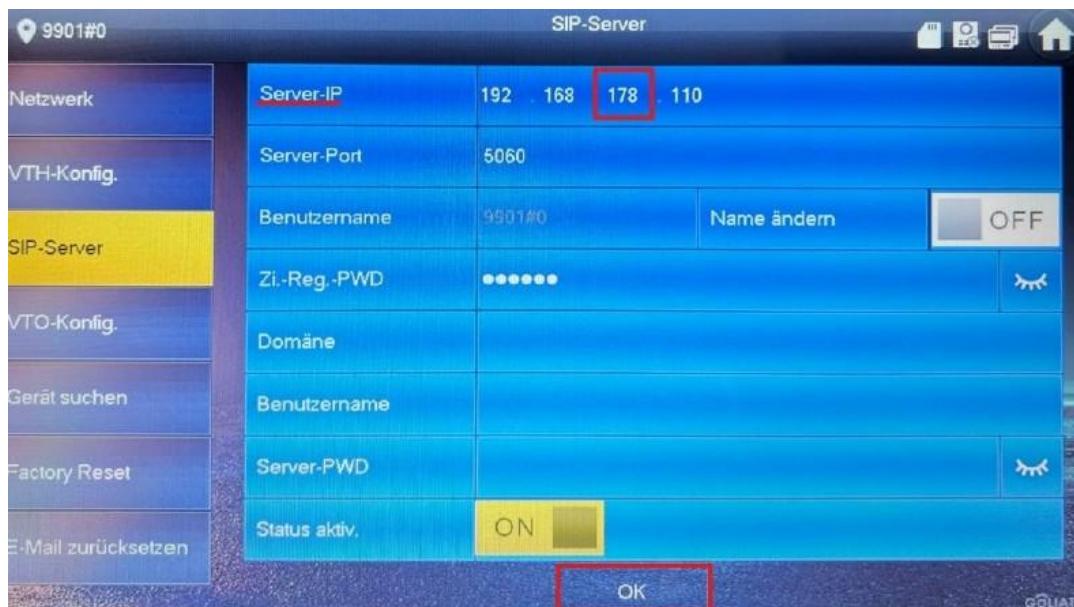

Danach mit „OK“ bestätigen.

Schritt 6: VTO-Konfig aufrufen

- VTO-IP (192.168.178.110) oder Aktuelle IP der Außenstation eintragen.

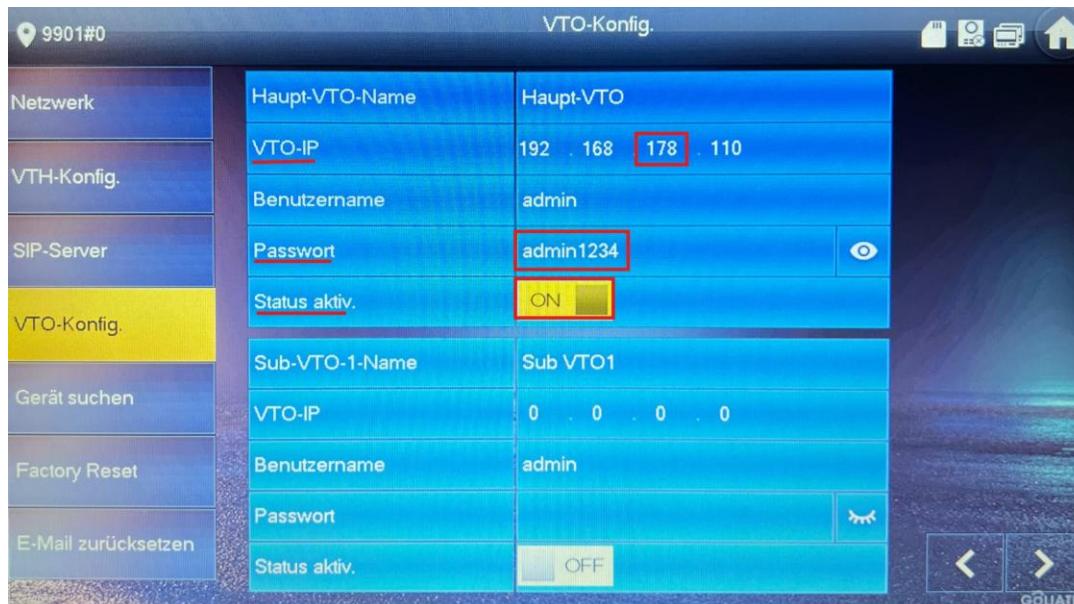


- Passwort: admin1234
 - bitte erneut eingeben **oder** Ihre Aktuelles Password der Außenstation eintragen.
- Zum Schluss, Status deaktivieren **und** erneut Aktivieren.


Innenstation 9902#0 (2. OG)

Schritt 1: Einstellungen öffnen

1. Einstellungen lange gedrückt halten.

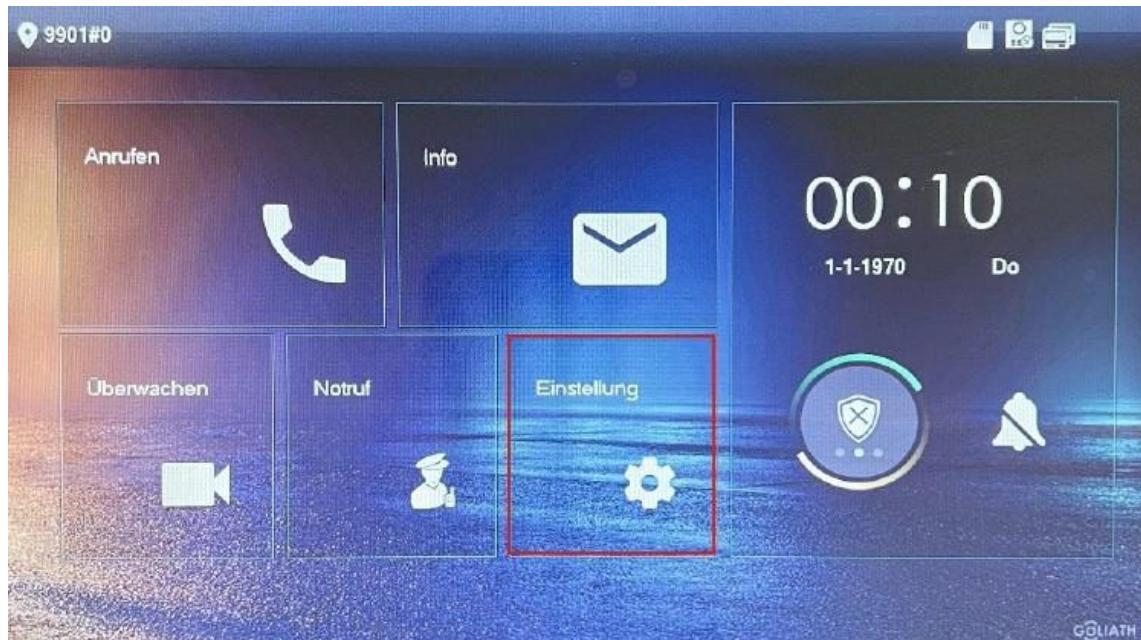


2. in dem Fenster 6 x die Acht, danach auf „OK“.

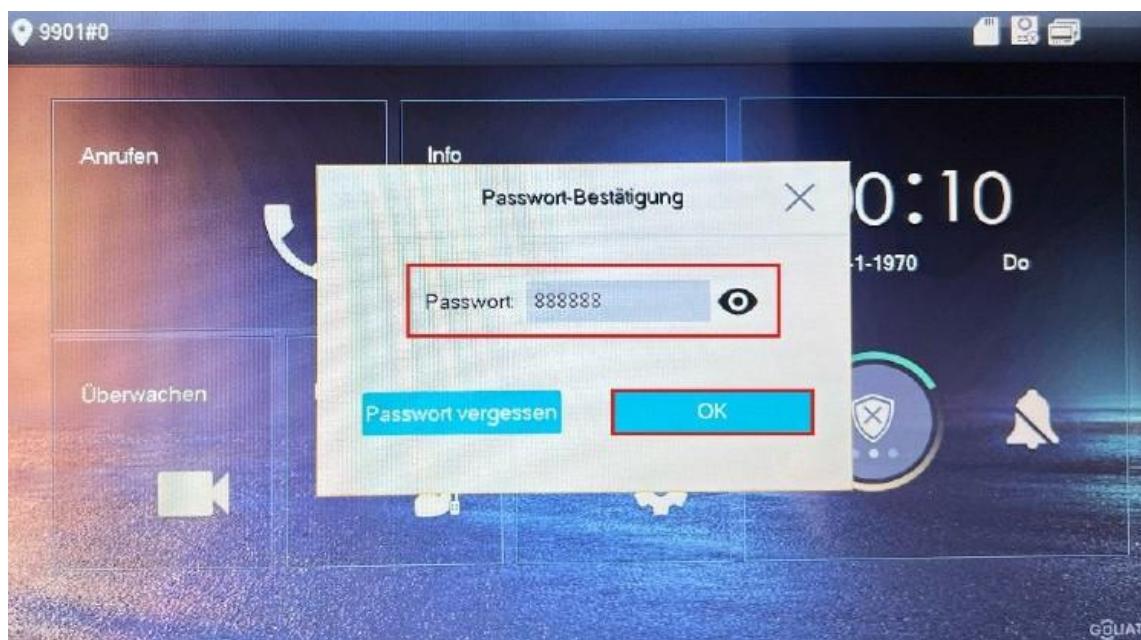

Schritt 2: Netzwerk aufrufen

- Lokale IP: 192.168.178.108
- Gateway: 192.168.178.1

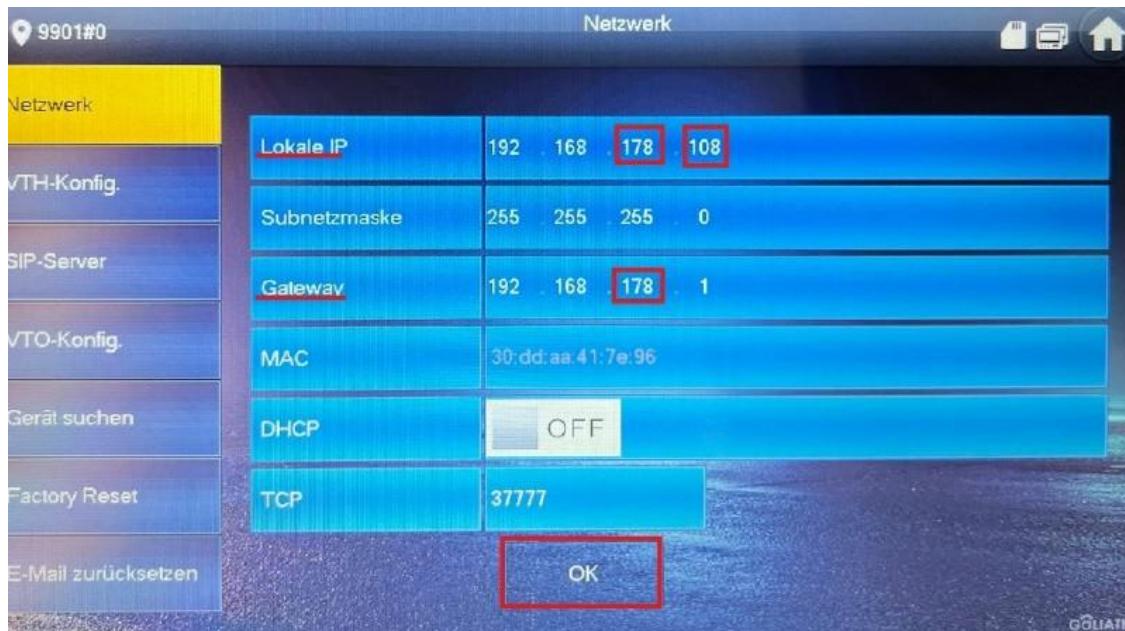

Danach mit „OK“ bestätigen.

Schritt 3: VTH-Konfig aufrufen


- Zimmer-Nr. 9902#0 – Haupt drücken.



Danach mit „OK“ bestätigen.

Schritt 4: SIP-Server aufrufen

- Server-IP: 192.168.178.110

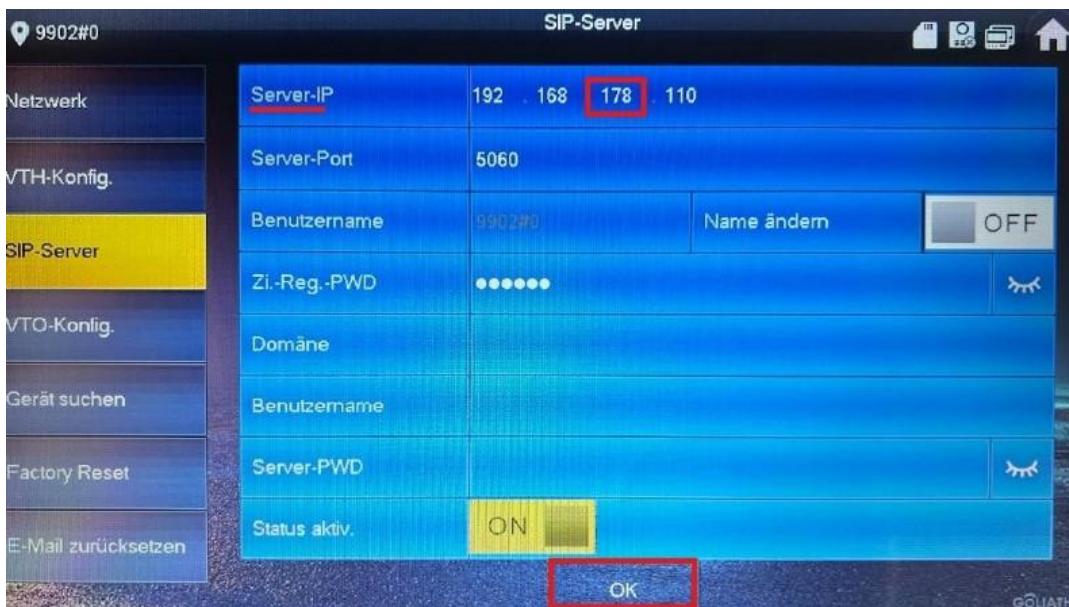

- Status deaktivieren danach mit „OK“ bestätigen.
- Und erneut aktivieren danach mit „OK“ bestätigen.

Schritt 5: VTO-Konfig aufrufen

- VTO-IP: 192.168.178.110 oder Aktuelle IP der Außenstation eintragen




- **Passwort:** admin1234
 - bitte erneut eingeben **oder** Ihre aktuelle Password der Außenstation eintragen.
- Danach Status deaktivieren **und** erneut Aktivieren.


Innenstation 9903#0 (3. OG)

Schritt 1: Einstellungen öffnen

1. Einstellungen lange gedrückt halten.

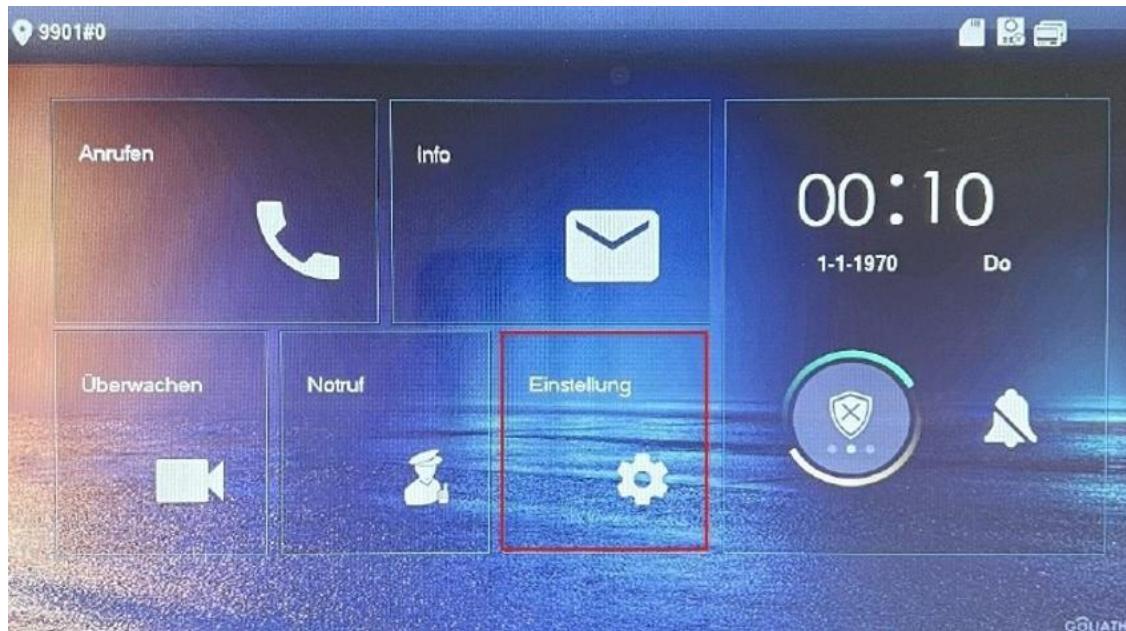


2. in dem Fenster 6 x die Acht, danach auf „OK“.

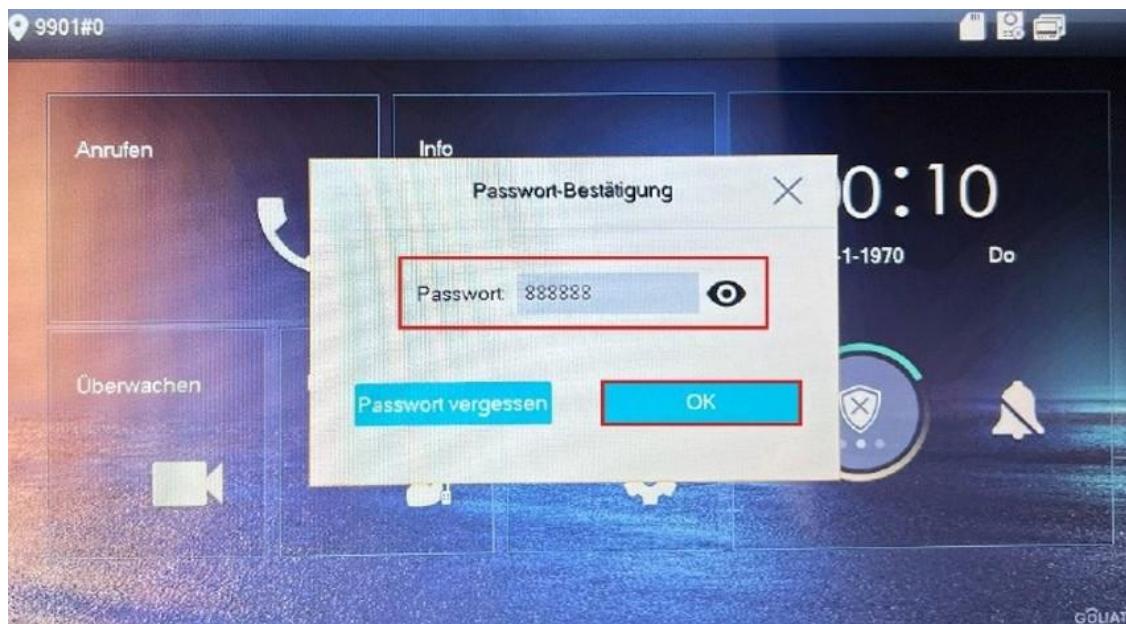

Schritt 2: Netzwerk aufrufen

- Lokale IP: 192.168.178.107
- Gateway: 192.168.178.1

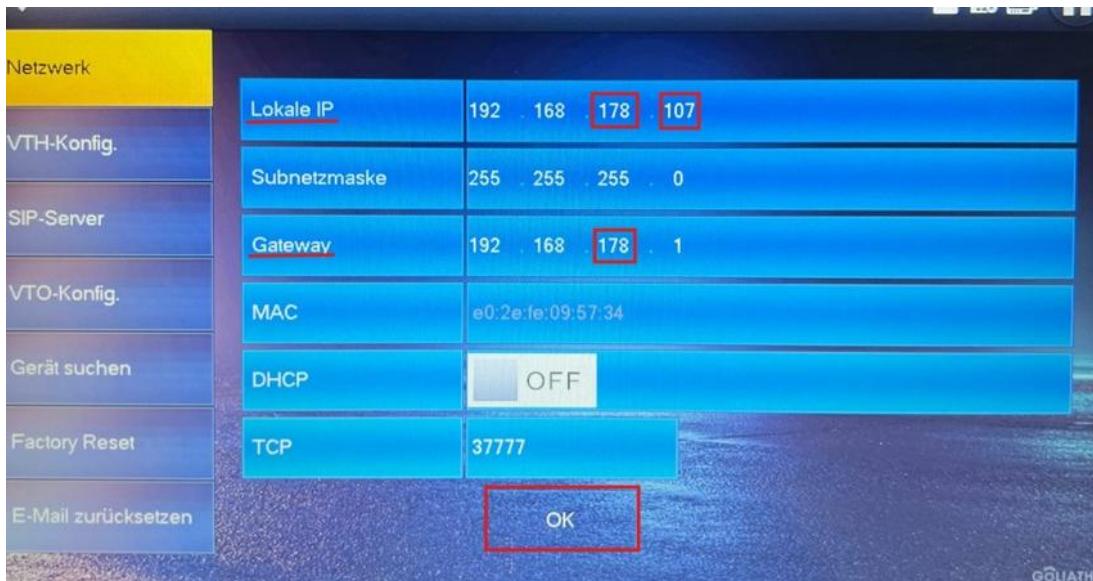

Danach mit „OK“ bestätigen.

Schritt 3: VTH-Konfig aufrufen


- Zimmer-Nr. 9901#0 – dann auf Haupt drücken.



Danach mit „OK“ bestätigen.

Schritt 4: SIP-Server aufrufen

- Server-IP: 192.168.178.110

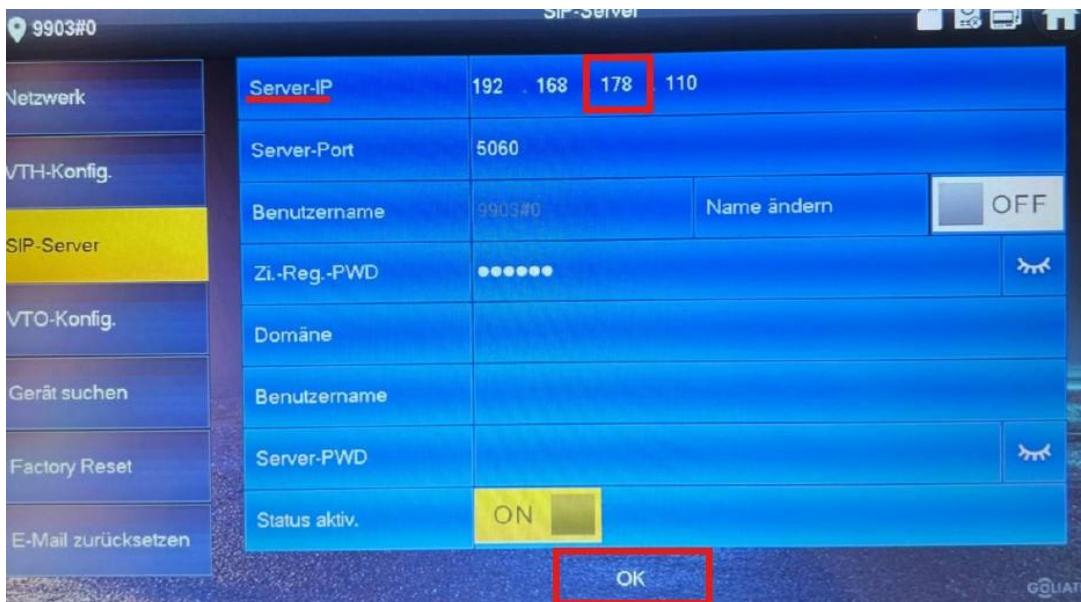

- Status deaktivieren danach mit „OK“ bestätigen.
- Und Erneut aktivieren danach mit „OK“ bestätigen.

Schritt 5: VTO-Konfig aufrufen

VTO-IP: 192.168.178.110 oder Aktuelle IP der Außenstation eintragen.



(Für jede weitere Innenstation pro Etage, gehen Sie bitte den gleichen Vorgang erneut durch.
Achten Sie dabei auf zwei Punkte):

1. Je mehr Innenstationen vorhanden sind, desto niedriger wird die IP-Adresse im **Netzwerkbereich** vergeben, zum Beispiel ab der

4ten Innenstation:

192.168.178.**106**

5ten Innenstation:

192.168.178.**105** usw.

2. Im **VTH-Konfig.** bei der Zimmernummer erhöht die Ziffer vor dem „#“, pro Innenstation.

4ten Innenstation:

990**4**#0

5ten Innenstation:

990**5**#0 usw.